



KATALOG PRODUKTOWY

BRAMKA DO
WYKRYWANIA METALU
33 STREFY CP-800






BRAMKA DO WYKRYWANIA METALU 33 STREFY CP-800



Światowy lider w dziedzinie detektorów metali i kontroli punktów kontrolnych.

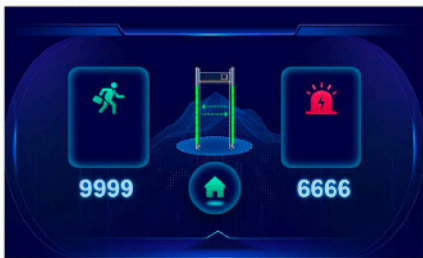


Automatyczne liczenie pasażerów i alarmów; liczenie wejść i wyjść oraz alarmów do 99999. Licznik wejść/wyjść: dwukierunkowy licznik.

Wysoka czułość: Możliwość wykrywania metali żelaznych/nieżelaznych/stopów. 100 wstępnie ustawionych programów do zastosowań związanych z bezpieczeństwem.

4000 częstotliwości do wyboru. Do pracy z sąsiednimi bramkami w odległości 40 cm

4000 częstotliwości do wyboru. Do pracy z sąsiednimi bramkami w odległości 40 cm

Potrafi wykryć chipy

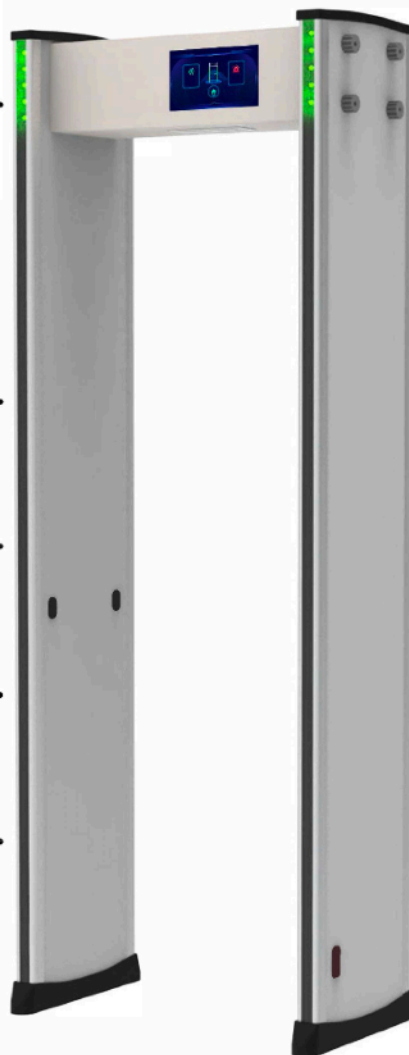

Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 7 cali. Wykonany z ognioodpornego materiału o dużej gęstości. Alarm dźwiękowy i LED: Wskaźnik LED z dwóch stron łatwo pokazuje, gdzie znajduje się metal.

33 detecting zones, Simultaneous alarm from multi- zones; Sensitivity adjustable: Each zone has 1000 sensitivity level, total sensitivity 4095

33 strefy detekcji, Jednoczesny alarm z wielu stref; Regulowana czułość: Każda strefa ma poziom czułości 1000, całkowita czułość 4095

Element testowy czułości: moneta o wartości jednego juana, wykrywanie wielokierunkowe, pilot na podczerwień; łatwa obsługa

Posiadamy wszystkie prawa własności intelektualnej (IPR) do naszych głównych technologii i mamy doświadczony zespół inżynierów z doświadczonymi specjalistami ds. eksportu wykrywaczy metali, przetwarzania sygnałów i obrazów. Nasze doskonałe techniczne zdolności rozwojowe, które nas wspierają, to zdolność do ciągłego posiadania nowych linii produkcyjnych.

BRAMKA DO WYKRYWANIA METALU 33 STREFY CP-800



PARAMETRY

- Masa brutto: 65 kg
- Zasilanie: AC100V-240V / 50-60Hz; Moc <15W
- Temperatura pracy: -20°C--+50°C
- Stopień ochrony IP: IP54
- Rozmiar opakowania dla paneli drzwiowych: 2290*560*190mm *1ctn
- Rozmiar opakowania dla jednostki sterującej: 760*380*260m*1ctn
- Standardowy rozmiar zewnętrzny: 2200 mm (wys.) * 700 mm (szer.) * 520 mm (gł.)
- Standardowy rozmiar wewnętrzny: 2010 mm (wys.) * 700 mm (szer.) * 520 mm (gł.)

STOSOWANY W:



Port



Lotnisko



Stacja kolejowa



Szpital



Hotel



Fabryka



Rząd



Bank



Użytkowania CP-800

Dokładne wykrywanie stref:

System namierzania wielu celów ze standardowymi 33 strefami pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji celu po lewej, środkowej i prawej stronie ciała, od stóp do głów.

Program:

Dzięki funkcji autodiagnostyki program nie wymaga początkowej ani okresowej kalibracji, ma modułową konstrukcję, jest łatwy w konserwacji i wymianie.

Instalacja:

Konstrukcja CP- 800-PLUS obejmuje tylko 2 kable i 8 śrub, a instrukcje obsługi są proste. Aby produkt był mocniejszy, zastosowano materiały ogniotrwałe o dużej gęstości.





Panel kontroli dostępu CP800-PLUS przeznaczony jest do użytku przez upoważniony personel. Zapewnia specjalne, wielopoziomowe zabezpieczenia z ochroną hasłem; obsługiwać go może wyłącznie upoważniona osoba; Alarm dźwiękowy i LED: obustronne wskaźniki LED pokazują, gdzie znajduje się metal, automatycznie zliczają pasażerów i włączają alarm.

Szczegóły produktu:



- A. 7-calowy kolorowy ekran LCD: łatwy w obsłudze i wyświetlaniu;
- B. 8 śrub: łatwy montaż i instalacja;
- C. Gniazdo: łatwe połączenie obu paneli drzwi;
- D. Linia energetyczna: obsługuje standardy brytyjskie / europejskie / amerykańskie;
- E. Płytkę obwodu zintegrowanego: obwód inteligentny;
- F. Czujnik podczerwieni: kontrola dokładności;
- G. Oświetlenie LED na obu panelach drzwi;
- H. Pokrycie stóp: łatwe mocowanie

OPAKOWANIE PRODUKTU:

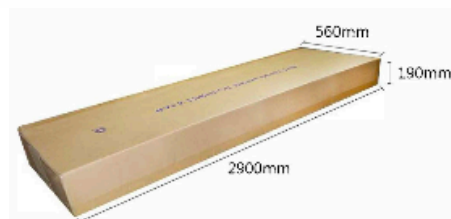

Recycling

Wymiary kartonu Dł.*Szer.*Wys. (mm)

Panel drzwi: 2290*560*190

Jednostka sterująca: 760*380*260

Masa brutto: 65 kg

Objętość: 0,32 cbm/szt.

Zorganizujemy najbardziej odpowiednią logistykę zgodnie z rzeczywistą sytuacją i wymaganiami klienta. Nasze opakowania są bardzo szczelne, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom podczas wysyłki.



www.bramkiobrotowe.eu



+48 889 055 459



office@cartpoland.pl